



Draht-Hemmer

Blechhammerweg 3
67659 Kaiserslautern
www.draht-hemmer.de

Telefon (0631) 37 11 4-0
Telefax (0631) 37 11 4-22
info@draht-hemmer.de

Leichtes Knotengeflecht

01. Feb 19

Typ	Höhe (m)	Anzahl horizont. Drähte	Abstand vertik. Drähte	Gewicht pro Rolle ca. kg
80/ 8/15 #	0,80	8	15	19,5
100/ 8/15 #	1,00	8	15	21,0
100/15/15	1,00	16	15	32,7
130/18/15	1,30	18	15	38,2
152/19/15	1,50	19	15	40,0
200/22/15	2,00	22	15	48,5

aus dickverzinktem Draht, nach dem Verzinkungsverfahren " 3*Zn " = Zinkauflage: 220/240 g/qm minimum

Draht-Ø: Kopf- und Fußdrähte +/- 2,4 mm, Fülldrähte längs/quer +/-1,9 mm


besonders zum Einzäunen von Schafkoppeln geeignet

Unverpackte Rollen von **50 m**


Die vertikalen Drähte sind mit den horizontalen Drähten durch einen Wickelknoten (spiralförmig) verbunden.

Die horizontalen Laufdrähte haben eine spez. Wellung, um den Zaun besonders gut spannen zu können.


200 - 22 - 15

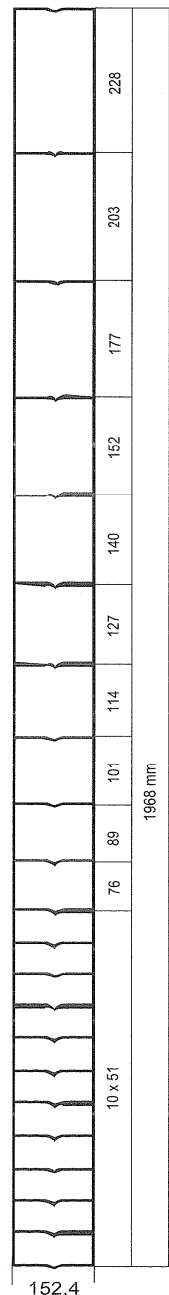


150 - 19 - 15

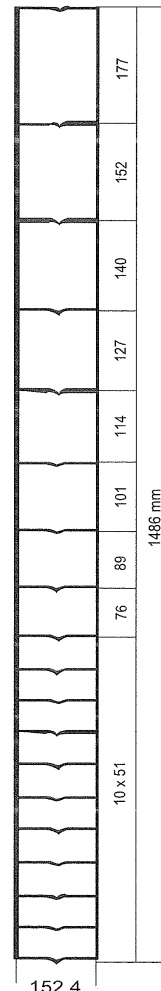

130 - 18 - 15

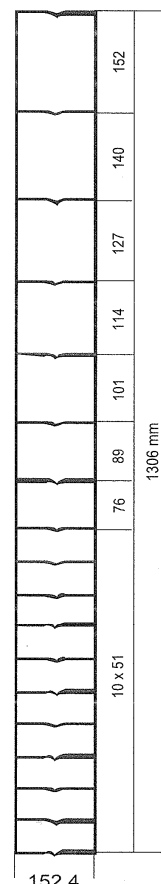

100 - 8 - 15

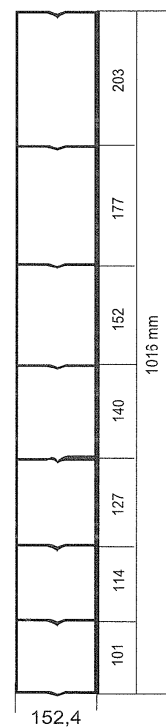

80 - 8 - 15

