
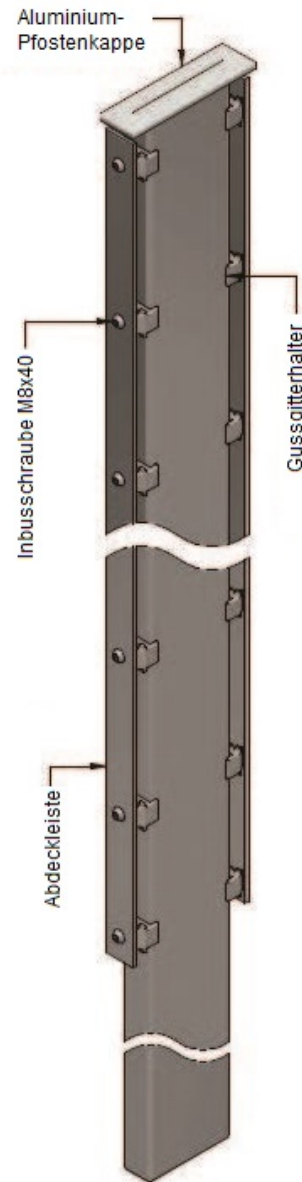


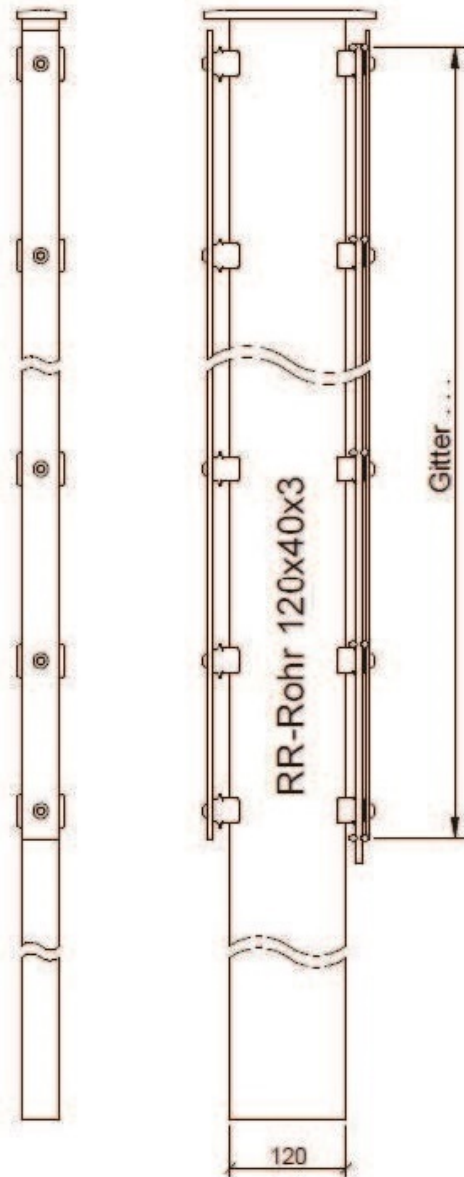

Pfostenprofil
Pfostenfuß
Lochbild
Halter
Kopfabschluss
Schrauben
Befestigung
Wichtiger Hinweis:

Rechteckrohr feuerverzinkt
Zur Montage in Betonfundament
Schraubdistanz max. 200 mm, Schlussmaß 160 mm
Gussgitterhalter; vormontiert, in Pfostenfarbe
Aluminium-Pfostenkappe mit Doppelschirm
Größe M8 x 40 Edelstahl
Rundlochleiste Ø 12 Größe 40 x 5
Nicht geeignet zum Aufnahme von Erddruckkräften!

Größe	Profil mm	Länge mm	Halter Stück
600	120x40x3	1200	8
800	120x40x3	1400	10
1000	120x40x3	1600	12
1200	120x40x3	1800	14
1400	120x40x3	2000	16
1600	120x40x3	2200	18
1800	120x40x3	2400	20
2000	120x40x3	2600	22