

Gittermatten

Die Gittermatten sind punktgeschweißt und ab Lager in Drahtstärke 4,5 mm erhältlich. Zur Auswahl stehen die Maschenweiten 5 x 10 cm und 10 x 10 cm.

Ø 4,5 mm Nennmaß	Gitter Spiral- & C-Klammer		Ösengitter	
	MW 10x10 cm	MW 5x10 cm	MW 10x10 cm	MW 5x10 cm
50 x 50 cm	✓	✓	✓	✓
100 x 50 cm	✓	✓	✓	✓
50 x 100 cm	---	✓	---	---
100 x 100 cm	✓	✓	✓	✓
150 x 50 cm	✓	✓	✓	✓
150 x 100 cm	✓	✓	✓	✓
200 x 50 cm	✓	✓	✓	✓
200 x 100 cm	✓	✓	✓	✓

Drahtstärke 3,5 / 5,0 mm sowie weitere Abmessungen und Maschenweiten auf Anfrage.

Distanzhalter

Um ein Ausbeulen der Drahtkörbe zu verhindern, sind vorgefertigte Distanzhalter zu verwenden. Die Entfernung der Distanzhalter untereinander und zu den Seiten-/Zwischengittern darf maximal 40 cm betragen.

Länge	Durchmesser
50 cm	4,5 / 5,0 mm
100 cm	4,5 / 5,0 mm




Andere Drahtdurchmesser / Längen auf Anfrage.

Zubehör & Montagehilfe

Zur Verbindung der Körbe untereinander wird das jeweilige Verbindungselement benötigt:

Spiralen

Länge	Abstand der Windungen
50 cm	5 cm / 10 cm
100 cm	5 cm / 10 cm



C-Klammern

Durchmesser	3,0 mm
-------------	--------



Pneumatische Zange

Zur Befestigung der C-Klammern



Steckstäbe

Durchmesser	Längen
6,0 mm	50 / 100 / 150 / 200 cm




Steinfüllung

Gabionenkörbe werden im Allgemeinen mit frost- und witterungsbeständigen Steinen befüllt. Die Steine müssen größer als die Maschenweite sein, um ein Durchfallen zu verhindern.


Mögliche Korbgrößen

Länge	Breite	Höhe
50 cm	50/100/150/200 cm	50/100 cm
100 cm	50/100/150/200 cm	50/100 cm
150 cm	50/100 cm	50/100 cm
200 cm	50/100 cm	50/100 cm

Maschenweite 10 x 10 cm, 5 x 10 cm oder eine Mischung aus 10 x 10 cm und 5 x 10 cm
Drahtstärke 4,5 mm am Lager, andere auf Anfrage
Lieferung in Einzelteilen - volle Verpackungseinheiten

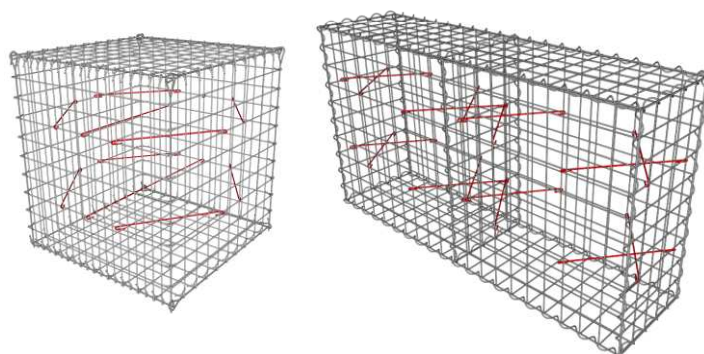

Zusammenhängender Verbau

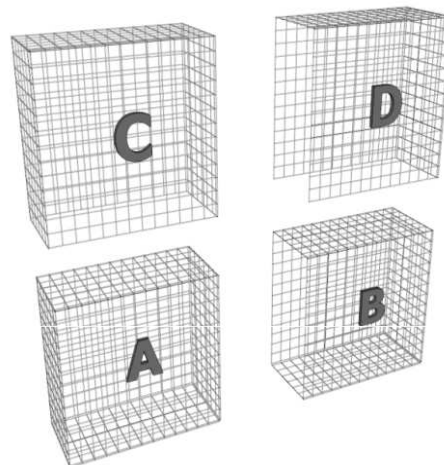

Bei zusammenhängendem Verbau ist die Endwand des ersten Korbes = Anfangswand des nächsten Korbes und der Deckel des unteren Korbes = Boden des darüber liegenden Korbes.

Weiterführende Unterlagen

Musterstatiken, Aufbauanleitungen, technische Datenblätter, Preislisten, Zertifikate etc. sind auf Anfrage erhältlich.



Drahtverarbeitungswerk

Seit 1883

Draht-Hemmer
Betriebs-GmbH

Blechhammerweg 3 Telefon (0631) 37 11 4-0
67659 Kaiserslautern Telefax (0631) 37 11 4-22

www.draht-hemmer.de info@draht-hemmer.de